


COMPONENTI VARI

Posizione nello schema	Descrizione	Codice	Posizione nello schema	Descrizione	Codice
A	Altoparlante	90062	R 31	Potenzimetro sensifisso 5 K Ohm	92274
C4-C5 C6-C7 C8-C9	Condensatore variabile	94326	R 33	Resistenza 10 K Ohm	92275
C 32	Condensatore elettrolitico 6,4 µF 25VL	90531	R 43	Resistenza 0,5 Ohm	95803
C 33	" 16 µF 10VL	90532	R 44	Resistenza 0,5 Ohm	95803
C 49	" 0,8 µF 25VL	90533	T 1	Trasformatore antenna MF	91552
C 50	" 6,4 µF 25VL	90531	T 2	" Trasformatore media frequenza MF	91774
C 51	" 0,8 µF 25VL	90533	T 3	" " MF	91775
C 52	" 400 µF 6,4VL	90534	T 4	" " MF	91776
C 53	" 10 µF 16VL	90535	T 5	Trasformatore rivelatore rapporto MF	91777
C 54	" 10 µF 16VL	90535	T 6	Antenna in ferrite OM	91936
C 55	" 80 µF 6,4VL	90536	T 7	Bobina oscillatore OM	90367
C 56	" 500 µF 4VL	90535	T 8	Media frequenza AM (primario)	91778
C 57	" 400 µF 6,4VL	90534	T 9	" " AM (secondario)	91779
C 58	" 10 µF 16VL	90535	T 10	Trasformatore Media frequenza AM	91780
C 59	" 10 µF 16VL	90535	T 11	" " AM	91780
L 1	Bobina accordo ampli. MF	90367		Antenna a stilo	91937
L 2	" sintonizzamento MF	90368		Coprichia pile	91137
L 3	" Bobine oscillatore MF	90369		Maniglia completa	91138
L 4	" " MF	90370		Manopola sintonia	91139
L 5	Impedenza A.F.	90371		" volume	91210
L 6	" A.F.	90372		Mostra frontale	92091
L 7	" A.F.	90373		" posteriore	92092
				Corpo commutatore	90364
				Tasto OK con leve	91211
				" MF con cursore	91212

Commutatore
 visto dalla parte del rame
 in posizione FM

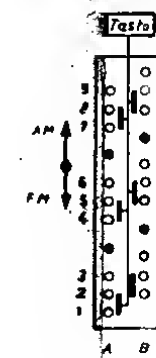

Camping II MF (R 443)

Il B. - Per richiedersi tutti i componenti specificare sempre, oltre al modello dell'apparecchio, anche la designazione del pezzo, il numero di
 codice relativo.

TELEFUNKEN - Mod. Camping II MF - Onde medie da 520 a 1620 chilocicli, FM da 86,75 a 105 megacicli. Medie frequenze a 468 kc/s ed a 10,7 megacicli.